
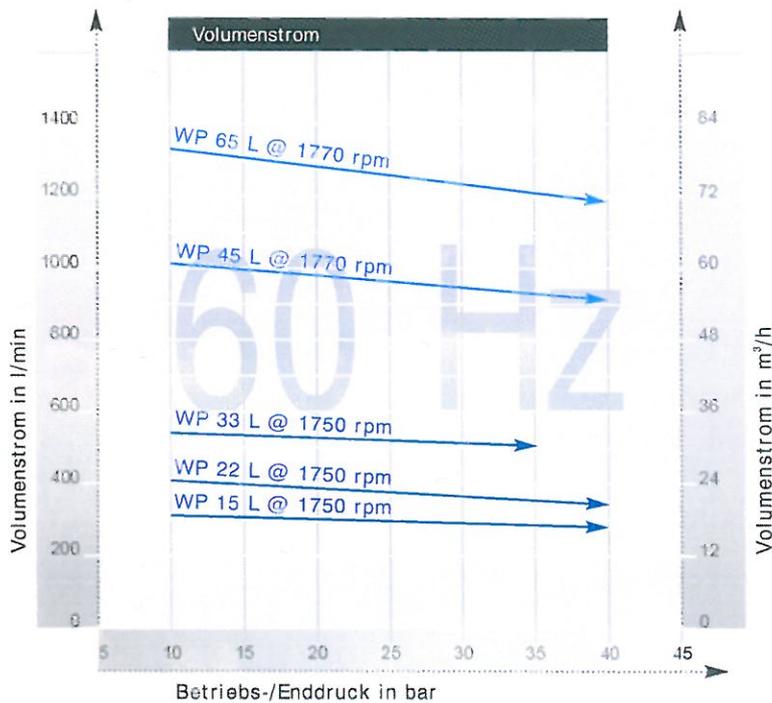


Auslegungsdaten					
Umgebungstemperatur max. 60 °C Einschaltdauer: 100 % ED	WP 15 L	WP 22 L	WP 33 L	WP 45 L	WP 65 L
Auslegungsdruck max. (bar)	40	40	35	40	40
Drehzahl max. (U/min)	2000	2000	2000	2000	2000
Stufen	2	2	2	2	2
Zylinder	2	2	2	2	2

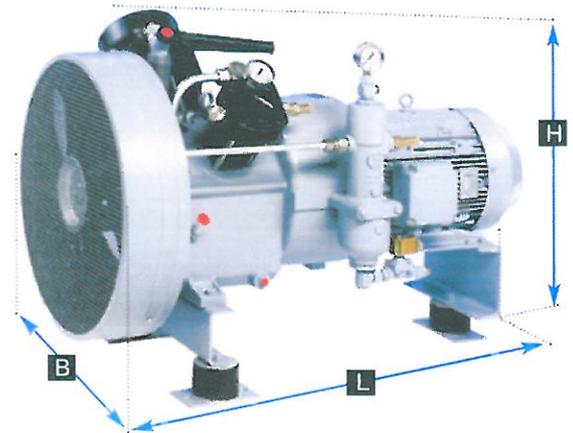

Gewicht (kg) und Maße (mm)

	WP 15 L	WP 22 L	WP 33 L	WP 45 L	WP 65 L
kg	120	135	185	320	330
L	815	855	890	1210	1250
B	600	600	600	745	745
H	630	630	630	820	820

Auf Anfrage erhalten Sie schnellstmöglich ein detailliertes, individuelles Angebot!  
E-mail an: [sales@sauersohn.de](mailto:sales@sauersohn.de)

Alle technischen Daten gelten für die Verdichtung von Luft gemäß ISO 1217 mit  $\pm 5\%$  Toleranz. Sämtliche Sauer-Verdichter können in Spezialausführungen auch für die Verdichtung von neutralen Gasen wie Helium, Stickstoff, Argon oder brennbaren Gasen wie Wasserstoff oder Erdgas geliefert werden.

Benötigen Sie weitere technische Daten oder Informationen über einen Kompressor oder das von uns optional lieferbare Zubehör wie Steuerungen, Trockner, Filter, Schalldämmhauben oder Druckluftbehälter, erstellen wir Ihnen umgehend ein individuelles Angebot.

Gern stehen wir Ihnen beratend zur Seite, wenn es um die Entwicklung von maßgeschneiderten Sonderlösungen für den Antrieb (Sonderspannungs-, Hydraulik- oder Dieselmotor), ex-geschützte Ausführungen nach ATEX oder Sonderaufstellungen geht.

